

MCP-4F Sistema de dosificación de cola fría

Controlador con Microprocesador programable.


El controlador MCP-4F es un sistema de adhesivo altamente equipado. Los cambios y ajustes de los programas pueden realizarse con la máquina “en marcha” con resultados inmediatos en el producto final.

Las principales características del MCP-4F son:

- Montaje vertical
- Multi-válvulas y un sofisticado control de cola
- Función Auto-Encolado
- Resolución de 0.01 pulgadas o 1 mm
- Control de la tolerancia menor de 1 mm a 610 m/min
- Hasta 4 entradas de producto con bloqueo de la fotocélula
- Aplicación “continua” y “por puntada”
- Velocidad mínima ajustable
- Control de flujo integrado (EPC)
- Calibración en pulgadas o métrica
- Encoder
- Opción de detección de ruptura de la Web
- Sistema de conteo de la producción
- Cumple con el certificado CE
- Conectores con sistema “plug and run” y un diseño compacto para una instalación fácil y rápida



Vista inferior, 115/230 VAC. También disponible en 100-200 VAC, 50-60 Hz (campo seleccionable)

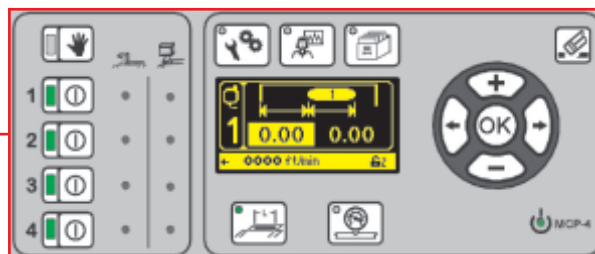

4 canales de operación con 8 controles programables por canal

Display de fácil lectura

Panel frontal con indicadores de las funciones del sistema


Protección de contraseña a través de claves del sistema

Voltaje de salida programable según la unidad base

074xx035

Dimensiones: 160 mm profundo x 260 mm alto x 285 mm ancho

MCP-4F System Layout

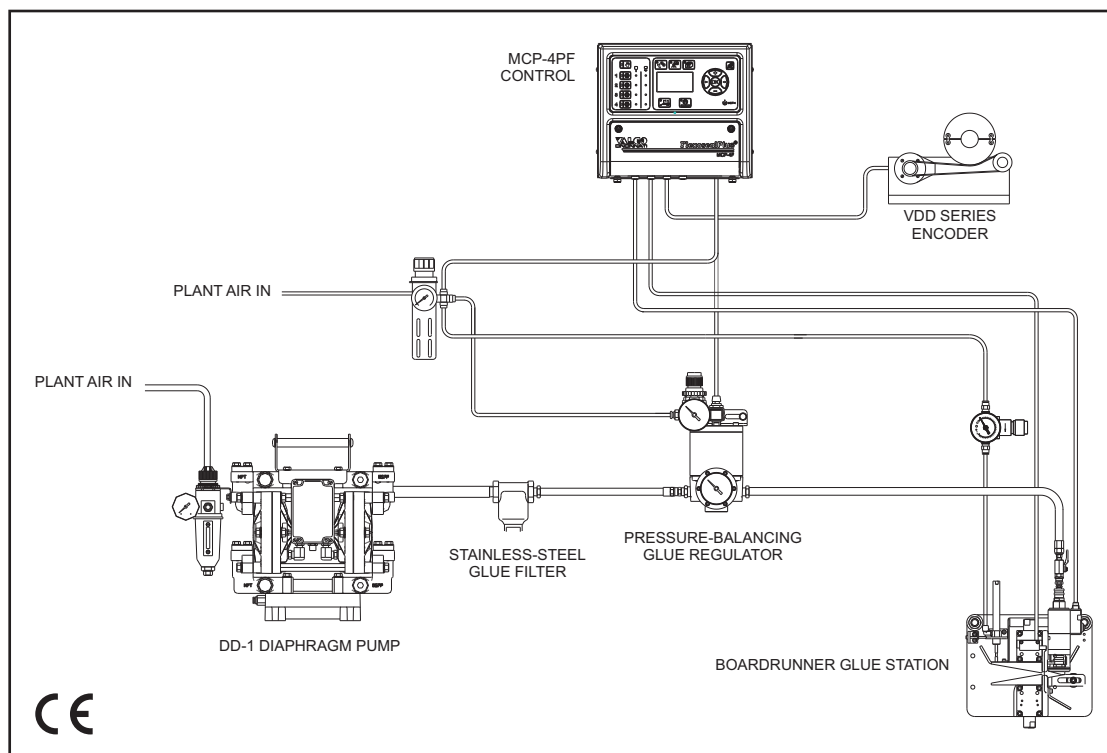

System Characteristics

MCP-4F Specifications	
Glue Pressure Outputs	2
Input Voltage	100-130/200-240 VAC, 50/60 Hz, Field selectable
Number of Independent Output Channels	4
Number of Trigger Inputs	4
Maximum Product Length	200 inches (5000 mm)
Glue Pattern Resolution	0.01 inch (1 mm)
Glue Pattern Accuracy	1 mm at 610 m/min
Modes	Timer, Encoder
Maximum Number of Patterns per Channel	8
Gluing Modes	Continuous, stitch, jog, and intermittent
Enclosure Rating	IP 54



Para mayor información visitar www.valcocoldglue.com o contactar con las oficinas de Valco.

World Headquarters: USA, Cincinnati, Ohio (Corporate Offices) • Tel: 513.874.6550 • Fax: 513.874.3612

European Headquarters: Spain, Navarra • Tel: +34.948.321.580 • Fax: +34.948.326.584

Asian Headquarters: China, Xiamen, Fujian • Tel: +86.592.591.7854 • Fax: +86.592.591.7834

info@valcocoldglue.com • www.valcomelton.com • Serving Over 52 Countries Worldwide.

